

保 証 書

(持込修理)

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません

＜無料修理規定＞

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままでと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入・ご購入品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
- (イ) 本書のご提示がない場合。
- (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
- (ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
- (ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
- (ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合（例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載）の故障および損傷。
- (ト) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ



〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号
TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp



＜ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付＞

(家庭用)


取扱説明書

FCC-1004

このたびは「ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付 FCC-1004」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
■この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることが出来る所へ大切に保管してください。

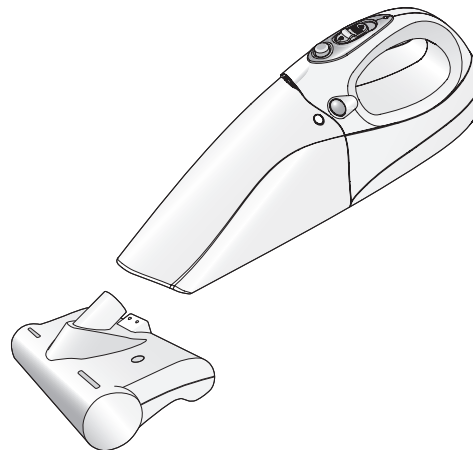

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP15についておりますので記入をお受けください。


もくじ

- 安全上のご注意/
モーター保護装置について 1・2
- 各部の名称 3
- 付属品の取り付けかた 4
- 使いかた 5・6
- 布団用UVヘッドご使用上のお願い
..... 6
- ゴミの捨てかた 7
- フィルターのセット方法 8
- お手入れのしかた 9・10
- 故障かな?と思ったら 11
- 保証とアフターサービス 12
- 消耗部品・別売部品について 13
- 仕様 14
- 保証書/無料修理規定 15

安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
	例	 (接触禁止)
	例	 (プラグを抜く)

警告

	必ず実施	コンセントや配線器具の定格を超える使用方、また交流100V以外で使用しない(タコ足配線や延長コードなどで定格を超える発熱による火災の原因)
		電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しないまた、電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にふく
		異常・故障時はただちに使用を中止し電源プラグを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげかいにおいがする/本体が変形している
	水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない(ショートによる発火・感電・故障の原因)
	分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない(発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
	ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない(感電の恐れ)
	禁止	引火性のあるものや、火の気のあるもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピー用トナーなど)のそばで使用したり、それらを吸引しない(爆発や火災の原因)
		人やペット・動植物にUVランプの光を直接当てない(長時間あるいは長期的に照射すると目や皮膚の痛み・炎症など疾患や障害の原因) ※万一異常が発生したときは直ちに使用を中止し、すみやかに医師に相談してください。
		通常と異なる使い方をしない 例)UVランプを強制的に点灯させる/布団や布製品以外のもの(家具・鏡等)に照射する(目や皮膚の痛み・炎症など疾患や障害の原因、被照射物の変色・変質の原因)
	必ず実施	紫外線に敏感な方は、UVを防ぐメガネや手袋・長袖の衣服を着用する
		万一UVランプが破損した場合は、人やペットを部屋から出し5～10分ほど換気をしてから破片を回収する ※UVを発生させるためにランプに封入されているごく微量の気化水銀を吸い込まないようにするため

安全上のご注意

必ずお守りください

注意


	プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く(感電・漏電火災の原因)
	必ず実施	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電やショートして発火する恐れ)
		付属品の取付け・取外しおよびお手入れをするときは、スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてからおこなう
		電源プラグはスイッチを「OFF」にしてから差し込む(モーター回転の反動や、ターボブラシ・布団用UVヘッド装着時はブラシ回転によるけがや転倒、床面の傷つきの原因)
		電源コードや電源プラグの取り扱いはいないにおこなう無理に曲げたり、踏みつけたり、引っぱたりしない(感電・ショート・火災の原因)
	禁止	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけない(変形や破損・ショートの原因)
		火気に近づけない(排気で炎が大きくなり、火災の原因)
		吸込口や排気口をふさいで運転しない(モーター過熱による本体の変形や発火・故障・やけどの原因)
		この掃除機は一般家庭用に設計されているため、業務用やお掃除以外の目的には使用しない(故障・破損の原因)
		付属の布団用ヘッドは、濡れている生地・刺繍や凹凸のある生地・防ダニ加工した生地・革製品・畳などに使用しない(生地などを傷める原因)
		使用中や使用直後にUVランプに触れない(けがの原因)
	けが注意	付属のターボブラシ・布団用UVヘッドを使用する際、ブラシ回転中は絶対に指に触れない(けがの原因)

モーター保護装置について


本体及びターボブラシ・布団用UVヘッドには、安全のためモーター保護装置が付いています。製品の連続使用や、異物などにより回転ブラシがロックすると保護装置が働き、モーターが止まります。

- ターボブラシ・布団用UVヘッドが止まった場合は電源スイッチを切り、コンセントを抜いてからブラシに絡まった異物等を取り除いてください(電源スイッチを切れば保護装置は自動的に解除されます)。
- 本体モーターが止まった場合は風通しの良い場所に30分ほど置き、モーターを冷ましてください(本体モーターの温度が下がれば自動的に保護装置は解除されます)。

各部の名称

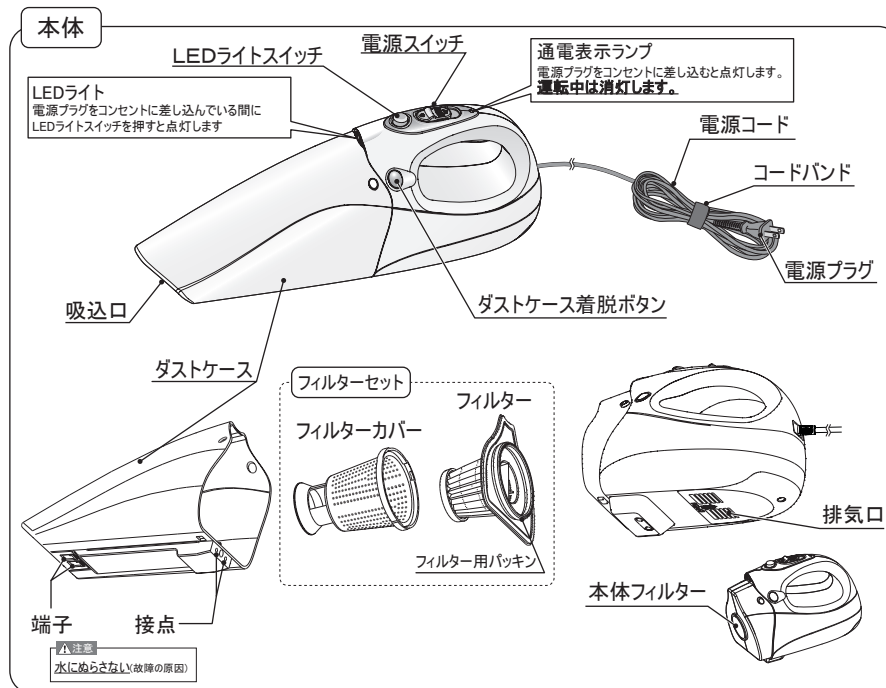

布団用UVヘッド

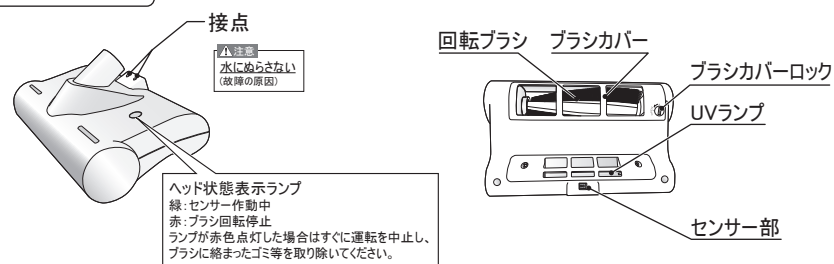


付属品




付属品の取り付け方


延長管

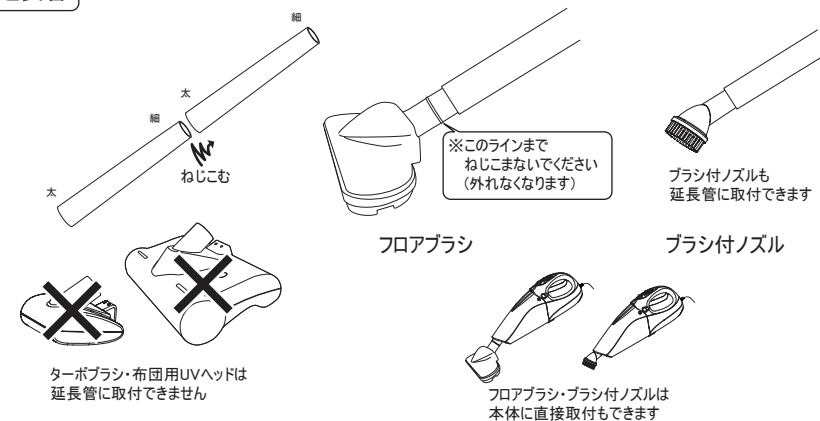

ターボブラシ

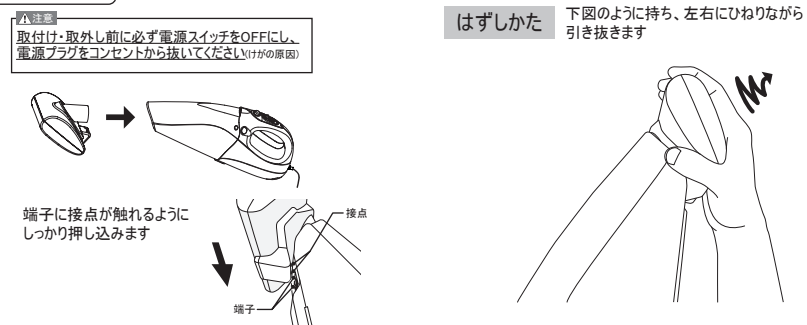

布団用UVヘッド

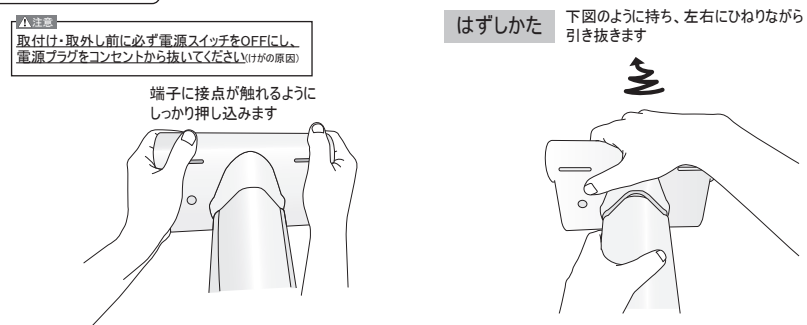

使いかた

1 電源スイッチが「OFF」になっていることを必ず確認する

電源スイッチが「ON」のまま電源プラグをコンセントに差し込んでしまうと作動します。特にターボブラシ・布団用UVヘッドが取り付けられていますとブラシも回転し大変危険です。予期せぬ作動だけがする恐れがありますので、必ず「OFF」であることを確認してください。



2 お掃除の場所に応じて、ブラシやヘッドをセットする (→P4)

3 電源コードを伸ばし、電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

通電表示ランプが点灯(赤)します。(まだ作動はしません)
電源コードを束ねたまま使用しないでください。



4 電源スイッチを「ON」にする

通電表示ランプが点灯し、吸引が始まります。
ターボブラシ・布団用UVヘッドを取り付けている場合はブラシが回転します。
※連続30分以上は使用しないでください。モーターが過熱し、保護装置が働き運転が停止します。(→P2)




5 使用後は電源スイッチを「OFF」にする

運転が停止し、通電表示ランプが点灯します。



6 電源プラグをコンセントから抜く


通電表示ランプが消灯します。



本体に電源コードを巻き付けて保管しないでください。(断線による故障の原因)




《お部屋のお掃除は…》



そのまま使う



延長管＋フロアブラシ
(またはブラシ付ノズル)




ブラシ付ノズル



ターボブラシ
ダストケースに直接セットします。
※延長管との併用はできません。


《布団のお掃除は…》



布団用UVヘッド ダストケースに直接セットします
※延長管との併用はできません

毎日のお手軽お掃除

布団の上半分と枕の裏表をゆっくり1往復
(1往復は約10秒を目安としてください)




【注意】


布団掃除後は、P7「布団掃除後のごみの捨てかた」を参考に、こまめにフィルターをお手入れしてください。布団から取り除いた微細なハウスダストはフィルター目詰まりの原因となります。こまめにお手入れいただくことで、吸引力も持続しハウスダスト除去に効果を発揮します。

週1回のしっかりお掃除


布団の上半分と枕の裏表を
ゆっくり2～3往復



掛け布団を反対側に折り返し
ゆっくり2～3往復



掛け布団の表面を
ゆっくり2～3往復



月に1回程度、敷布団の裏面もお掃除するとより効果的です。


布団用UVヘッドご使用上のお願い

- 布団用UVヘッドは寝具・座布団・カーペット・クッション・ソファやカーシート(布張りあるいは布製カバーのもの)など、布製品以外には使用しないでください。
- ヘッドを床や壁、家具などに押し付けしないでください。(傷や変色の原因)
- 長期間使用すると、UVランプ周辺の色が変色することがありますが、異常ではありません。
- 同じ場所に長時間紫外線を照射しないでください。被照射物が変色・劣化するおそれがあります。
- 掃除する物の色合いや光沢の状態によってはセンサーが感知せず、UVランプが点灯しなかったりヘッド状態表示ランプが点滅しているように見える場合がありますが、故障ではありません。
- センサー部にハウスダストや異物が付着しているとセンサーが感知せずUVランプが点灯しない場合があります。センサー部はこまめにお手入れしてください。
- UVランプは消耗品です。(寿命約5,000時間) UVランプが点灯しなくなった場合は修理対応にて交換いたしますので、フカイ工業「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。


ゴミの捨てかた

お部屋掃除後のゴミの捨てかた


- 1 ダストケース着脱ボタン(左右両側)を押し、ダストケースをはずす




- 2 ダストケースからフィルターセットをはずし、ダストケース内のゴミを捨てる

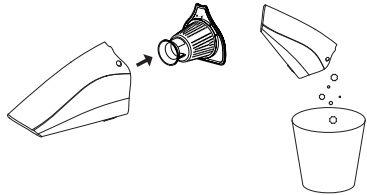

- 3 フィルターカバーを反時計回りに回してはずす

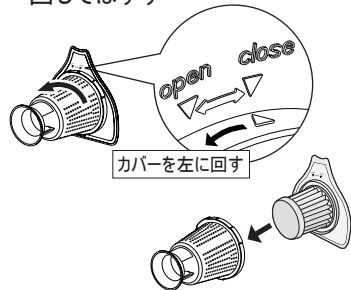

- 4 フィルターとフィルターカバー内のゴミを捨てる

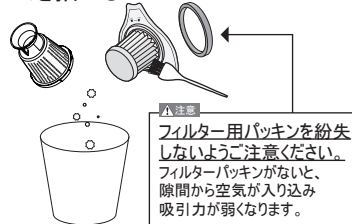


※目詰まりがひどい場合は、右欄「布団掃除後のゴミの捨てかた」同様にお手入れしてください。


布団掃除後のゴミの捨てかた

- 1 「お部屋掃除後のゴミの捨てかた」の①・②同様にダストケース内のゴミを捨てる


- 2 微細なゴミやハウスダストが舞い散らないように、フィルターセットを水を張ったバケツに沈め、バケツの中でフィルターカバーをはずす

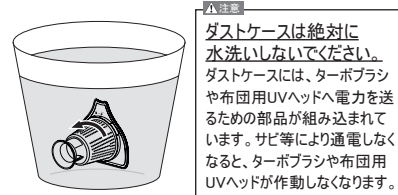

- 3 バケツの水の中でフィルターとフィルターカバーのゴミを取り除く




- 4 水洗いしたフィルターとフィルターカバーを、風通しのよい日陰で十分に乾燥させる

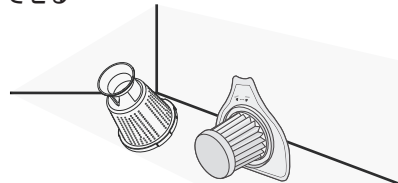


フィルターのセット方法

- 1 フィルターカバーの▲印をフィルターの「open」側▼印に合わせ、時計回りに「close」側▼印までしっかり回して取り付ける

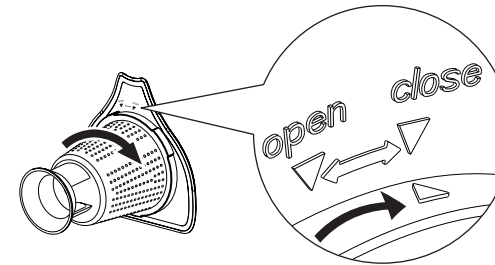


【注意】水洗いした場合は、必ず完全に乾燥させてから取り付けてください。乾燥が不十分な場合、吸引力が落ちるだけでなく、雑菌やカビなどによる異臭やモーター過負荷など故障の原因となります。

- 2 ダストケースにフィルターセットを取り付ける

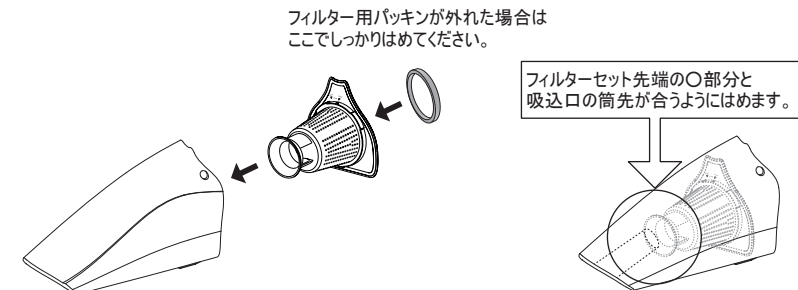

- 3 ダストケースを本体に取り付ける

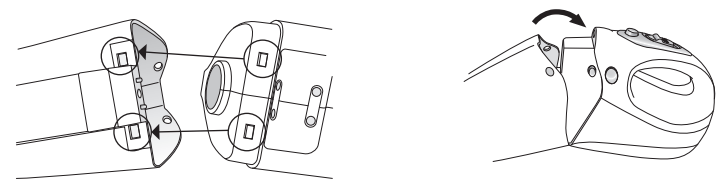

＜下から見た図＞

ダストケース下部の穴(2か所)に、本体下部の凸部(2か所)がはまるようにあわせませう。

ダストケース着脱ボタンが「パチン」と音がすれば取付け完了です。

【注意】本体がうまくはまらない場合はフィルターセットが正しく取付できていません。②からやりなおしてください。


お手入れのしかた

本体



水洗い不可

電源プラグを抜いてから、乾いた布で拭いてください。
本体フィルターや排気口にゴミやほこりがたまっている場合は取り除いてください。

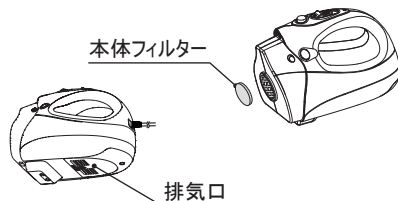


ダストケース



水洗い不可

乾いた布で拭いてください。
(水洗いできません)
吸込口に汚れが付着していると、ブラシやノズルの着脱がしにくくなりますので、こまめに拭き取ってください。

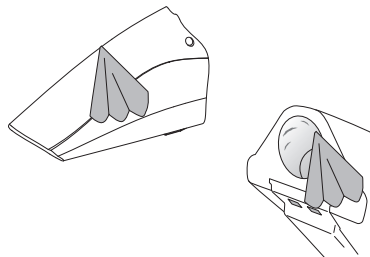


ターボブラシ



水洗い不可

乾いた布で拭いてください。
(水洗いできません)
ブラシに髪の毛等が絡まっている場合は、ハサミで切って取り除いてください。
(ブラシの毛を切ってしまうようにご注意ください)

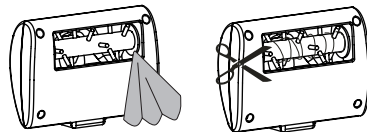


布団用UVヘッド (センサー部・UVランプ)



ヘッド本体
水洗い不可

乾いた布で拭いてください。
(水洗いできません)
センサー部にゴミや汚れが付着していると、センサーが感知せずUVランプが点灯しない場合があります。



お手入れのしかた

(つづき)


布団用UVヘッド(回転ブラシ)




水洗い可(回転ブラシのみ)

水洗い後は水分をよく拭き取り、完全に乾燥させてください。


- 1 コインなどでブラシカバーロックを「OPEN」に回し、ブラシカバーをはずす

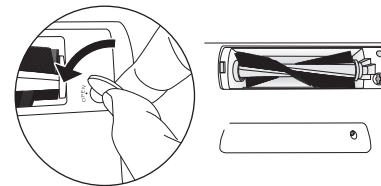


- 2 回転ブラシを右側から取り外す




- 3 絡まっている髪の毛などを取り除く
(回転ブラシの毛を切ってしまうように注意する)




- 4 回転ブラシ軸左側の「口」をヘッドの左側「口」に合わせてはめる

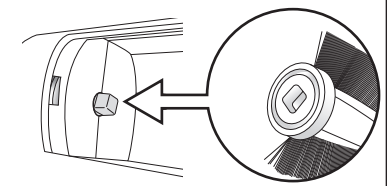

- 5 回転ブラシ軸右側の「口」をヘッド右側の凹部に合わせる

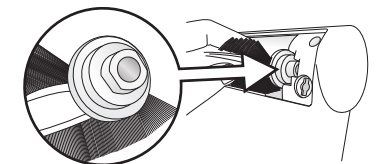

- 6 ブラシカバーの凸部をヘッドの凹部に合わせてはめ、ブラシカバーロックをコインなどで時計回りに回し、ロックする

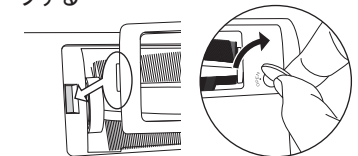

故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。

こんなときは…?	考えられる主な原因	対処方法
運転できない	・電源プラグがコンセントから抜けている	・電源プラグをしっかりと差し込んでください
	・電源スイッチをONにしていない	・電源プラグをコンセントに差し込むと通電ランプが点灯しますが、電源スイッチをONにしないと作動しません
	・モーターが過熱し、保護装置が働いた(→P2)	①電源スイッチを「OFF」にする ②電源プラグを抜く ③約30分待つ (モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④ダストケース・フィルターにゴミがたまっていないか、またノズルにゴミが詰まっていないか確認する
吸引力が弱い	・ダストケースにゴミがたまっている	・ダストケース内のゴミを捨ててください(→P7)
	・フィルターやフィルターカバーが目詰まりしている	・フィルターカバーをはずし、フィルターをお手入れしてください(→P7)
本体・電源プラグ・電源コードがいつもより熱い	・フィルターやフィルターカバーが目詰まりしている	・フィルターカバーをはずし、フィルターをお手入れしてください(→P7)
	・コンセントの差し込みがゆるい ・延長コードを使用している	・ゆるいコンセントや延長コードは使用しないでください(→P1)
排気におう	・ダストケース、フィルター内にゴミをためたままにしている	・ダストケース、フィルターのゴミを捨ててください(→P7)
	・フィルターを水洗いした後、完全に乾ききる前にダストケースに装着した	・フィルターを水洗いした場合は完全に乾燥させてから装着してください(→P7)
本体から焦げ臭いにおいがする	・フィルターセットや本体フィルターを装着せずに使用した	・使用時は必ず、フィルターセットと本体フィルターを装着してください(→P3・P8)
UVランプが点灯しない	・濃色の生地や布以外の素材に布団用UVヘッドを使用した	・濃色の生地や布以外に使用するとセンサーが感知せずUVランプが点灯しない場合があります(→P6)
UVランプが消灯しない	・布団用UVヘッドのセンサー部にほこりや汚れが付着している	・センサー部をお手入れしてください(→P9)

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくとう便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP15についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。*消耗品は保証期間内であっても「有料」となります。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな？と思ったら(P11)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

●保証期間中は…

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは…

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口



0120-818-114

土日祝祭日を除く

AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

お電話の際は「FGC-1004(えふしーしー いちぜろぜろよん)について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて


フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗部品・別売部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

＜2015年9月現在＞

部品名		部品番号	右図 番号	希望小売価格 (税別)
フィルターカバー		P494	①	1,000円
フィルター		P496	②	1,800円
フィルター用バックシム		P845	③	300円
ダストケース		P902	④	1,800円
本体フィルター		P497	⑤	300円
ブラシ付ノズル		P806	⑥	800円
フロアブラシ		P809	⑦	1,500円
ターボブラシ		P901	⑧	2,500円
延長管(1本)		P808	⑨	800円
布団用UVヘッド		P900	⑩	3,900円
UVヘッド用回転ブラシ		P906	⑪	800円
お掃除ブラシ		P811	⑫	300円
オプション パーツ※	隙間ノズル	P807	⑬	800円
	ホース	P504	⑭	1,800円

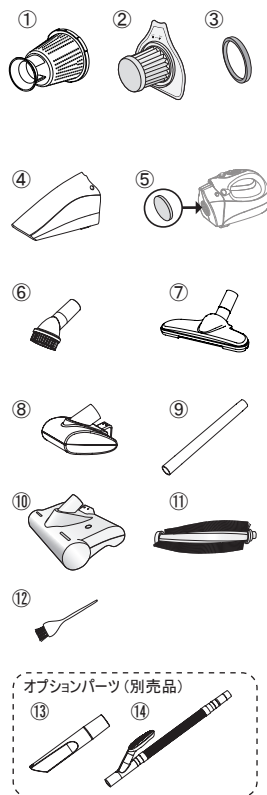

※オプションパーツは同梱されておりません(別売品)。ご必要に応じて別途お求めください。

★別途消費税・送料がかかります。

仕 様

電 源	AC(交流) 100V 50/60Hz	製品寸法(約) 幅115×奥行385×高さ155mm (本体)	2W(定格寿命 5,000時間) 波長:UV-C(254nm)
定 格 電 力	200W		
消費電力			
連続時間	30分		
吸引仕事率	40W		
ダストケース容量(約)	0.5L	コードの長さ(約)	4.8m
		U V ラ ン プ	

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



ご使用の際にこんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形している。
- 運転中、異常な音がする
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

MEMO

[illegible]